


VILPE® Sense

FI | SE | EN

Installation and registration of VILPE Sense system basic package (Basic kit SK: 735040)

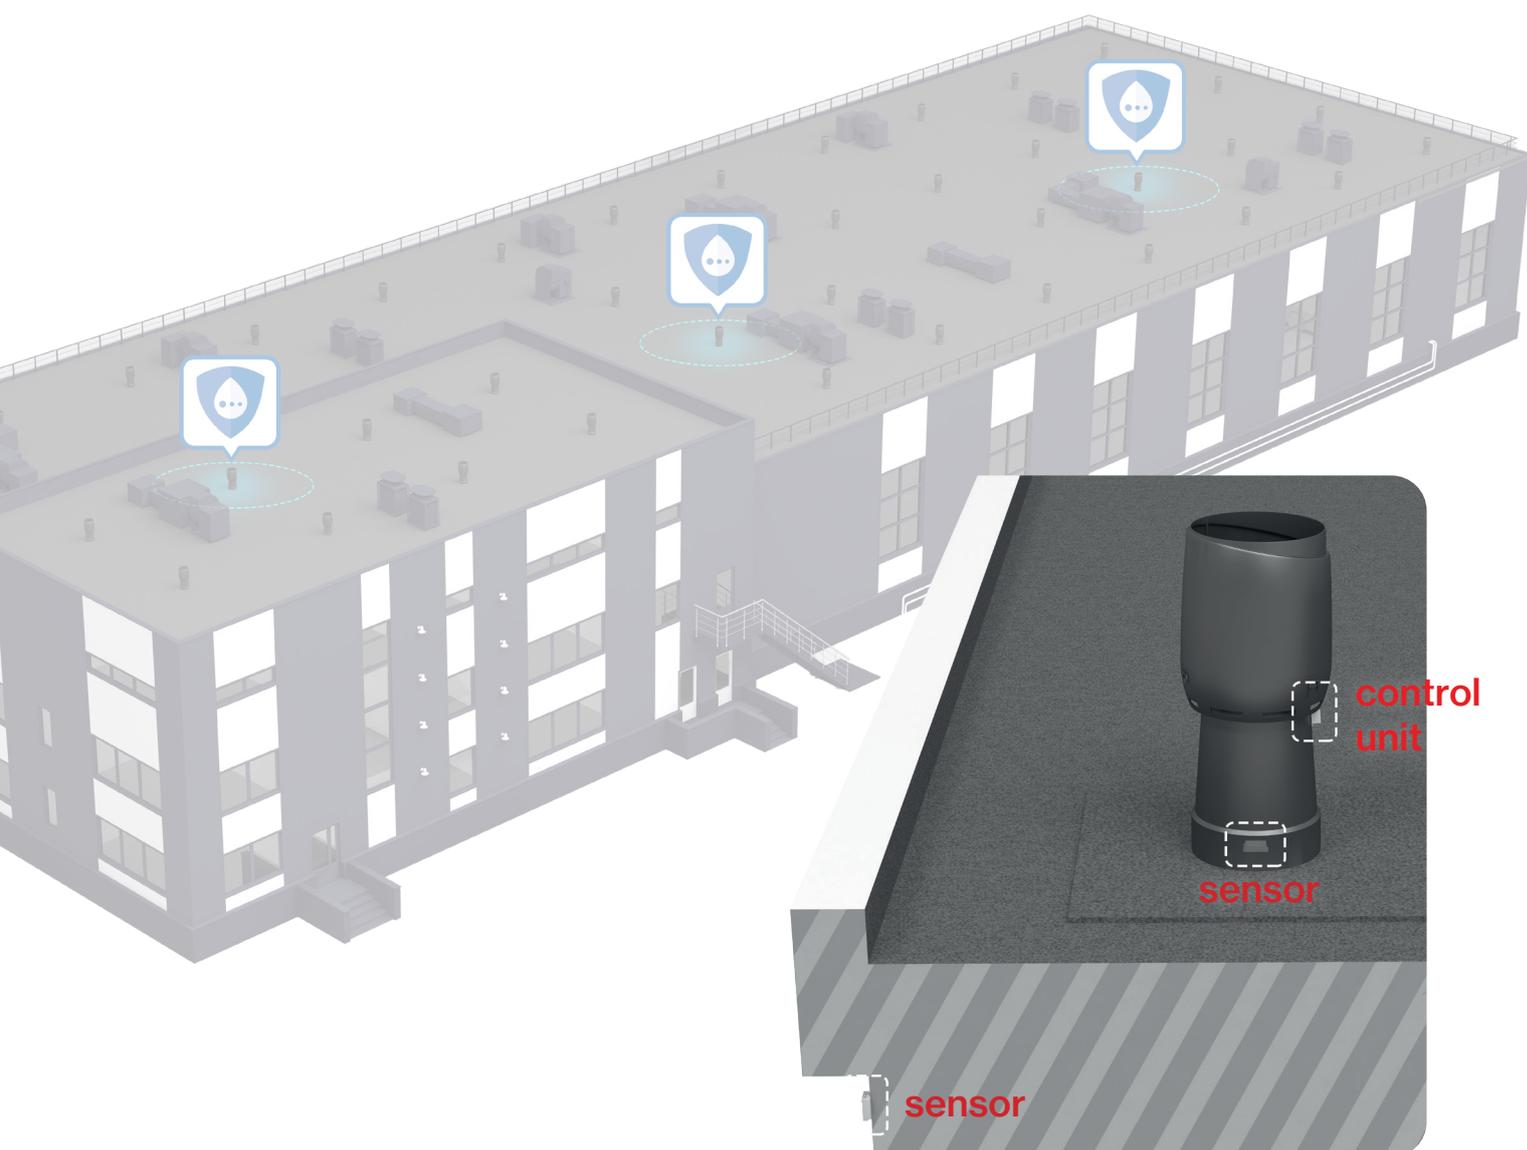

VILPE Sense -järjestelmän peruspaketin (Peruspaketti SK: 735040) asennus ja rekisteröinti

1. Varmista ennen peruspaketin asentamista, että sähköt on kytketty pois huippuimurista.
2. Ota sarjanumerot talteen ennen peruspaketin asennusta. Sarjanumerot ovat laitteen tyyppitarrassa (esim. A123456ABCD).
 - a. Ota esimerkiksi kameralla kuvat tyyppitarroista tai kirjoita sarjanumerot asennusohjeeseen.
3. Asenna peruspaketin ohjausyksikkö (MCU-1) huippuimurin kylkeen ja anturit pakkauksen asennusohjeen mukaan.
 - a. Älä asenna ulkoanturia paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.
 - b. Muista poistaa punaiset oikosulkupalat antureista (RHT-1) ennen asennusta.
4. Kytke sähköt päälle huippuimuriin. Huippuimurin tulisi käynnistyä.
 - a. Ohjausyksikkö ohjaa huippuimuria aluksi 10 V ohjaujännitteellä. Muutaman tunnin latautumisen jälkeen ohjaus muuttuu 3 V, kunnes yhteys pilvipalveluun saadaan.
5. Mene osoitteeseen sense.vilpe.com
6. Jos et ole vielä luonut käyttäjätunnuksia VILPE Sense -pilvipalveluun, niin valitse "Siirry rekisteröintiin".
7. Syötä ensimmäisenä ohjausyksikön (MCU-1) sarjanumero ja seuraa nettisivulla annettuja ohjeita.

Lisätietoa osoitteessa: vilpe.com/fi/sense

Grundpaket för VILPE Sense-systemet (Grundpaket SK: 735040) installation och registrering

1. Kontrollera att takfläkten är frånkopplad innan du installerar grundpaketet.
2. Innan du installerar grundpaketet ska du spara serienumren (du hittar serienumret på apparatens typskylt (t.ex. A123456ABCD).
 - a. Ta bilder på typskylten eller skriv upp serienumren i installationsanvisningen.
3. Installera grundpaketets styrenhet (MCU-1) på takfläkten och installera sensorerna enligt förpackningens installationsanvisning.
 - a. Installera inte den yttre sensorn så att den är utsatt för direkt solljus.
 - b. Kom ihåg att ta bort den röda byglingskontakten från givaren före installation.
4. Anslut strömmen till takfläkten. Takfläkten bör starta.
 - a. Styrenheten driver till en början takfläkten med en styrspänning på 10 V. När den har laddats ett par timmar blir styrspänningen 3 V, tills styrenheten får kontakt med molntjänsten.
5. Gå till adressen sense.vilpe.com
6. Om du ännu inte har skapat ett användarnamn för VILPE Sense ska du välja "Gå till registrering".
7. Ange styrenhetens (MCU-1) serienummer och följ anvisningarna på webbplatsen.

Mer information finns på adressen: vilpe.com/sv/sense

Installation and registration of VILPE Sense system basic package (Basic kit SK: 735040)

1. Before installing the basic package, make sure that the roof fan is switched off.
2. Make a note of the serial numbers before the installation of the basic package. You will find the serial number on the nameplate label of the device (e.g. A123456ABCD).
 - a. You can take a photo of the labels or write down the serial numbers in the installation manual, for example.
3. Install the control unit (MCU-1) included in the basic package on the side of the roof fan on the roof and the sensors according to the installation instructions in the package.
 - a. Do not place the outdoor sensor in a spot where it will be exposed to direct sunlight.
 - b. Remember to remove red jumpers from the sensors (RHT-1) before installation.
4. Switch on the roof fan. The roof fan should start.
 - a. The control unit controls the roof fan with control voltage of 10 V in the beginning. After few hours of charging, the control voltage changes to 3 V, until connection to cloud service has been successful.
5. Go to sense.vilpe.com
6. If you have not created a user account in the VILPE Sense cloud service yet, click “Go to registering”.
7. Enter the serial number of the control unit (MCU-1) first and follow the instructions on the website.

For more information, please visit: vilpe.com/en/sense